

greenin



SOLAR TOP LIGHT

TEL: 55 13 15 99 07
WhatsApp: 55 79 42 64 82

www.ahorroenergiahoy.com.mx

IP65 CE





BENEFICIOS

- Ahorro del 100% en consumo eléctrico
- Fácil instalación y cero mantenimiento.
- No necesita cableado
- Batería de LITIO integrada. Respaldo de 3 días para días nublados
- Operación 100% automática, 8-10 hrs diarias de iluminación.
- Moderno diseño y volumen compacto que permite ahorrar costos de flete e instalación.
- Resistente al agua, altas temperaturas, granizo y vandalismo.
- Rápida recuperación de la inversión.

APLICACIONES

- Plazas y Centros Comerciales
- Calles
- Parques y Áreas Verdes
- Fraccionamientos y Condominios
- Estacionamientos
- Hoteles y Negocios
- Comunidades Rurales



LUMINARIA 100% SOLAR
AUTOSUSTENTABLE CON DISEÑO
ÚNICO EN MÉXICO.

- 100% de ahorro en luz
- Fácil Instalación
- Larga Vida Útil
- Cero Mantenimiento



MODELO: TOP-3000


DISPONIBLE CON POSTE DE 3M Y 4M

3.2V


PANEL SOLAR	MONOCRISTALINO 30W
BATERÍA	LITIO 20AH INTEGRADA
LED	SMD 40W
FLUJO LUMINOSO	4,500 LM
MATERIAL	ALUMINIO
PROTECCIÓN	IP65
TIEMPO DE OPERACIÓN	10 HRS DIARIAS
DIMENSIONES	40CM X 40CM X 20CM
ALTURA RECOMENDADA	3-4 METROS
LUZ	3000°K-6000°K
RADIO DE ILUMINACIÓN	12-15 METROS



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

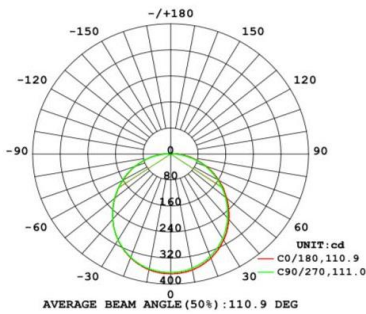

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT: lx)

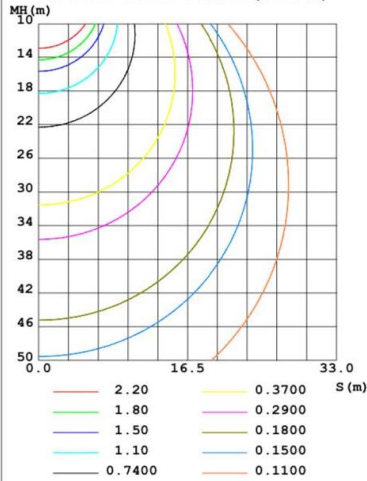

High-efficiency solar panels



MODELO: TOP-3000-R


DISPONIBLE CON POSTE DE 3M Y 4M

3.2V


PANEL SOLAR	MONOCRISTALINO 30W
BATERÍA	LITIO 20AH INTEGRADA
LED	SMD 40W
FLUJO LUMINOSO	4,500 LM
MATERIAL	ALUMINIO
PROTECCIÓN	IP65
TIEMPO DE OPERACIÓN	10 HRS DIARIAS
DIMENSIONES	40CM X 40CM X 20CM
ALTURA RECOMENDADA	3-4 METROS
LUZ	3000°K-6000°K
RADIO DE ILUMINACIÓN	12-15 METROS



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

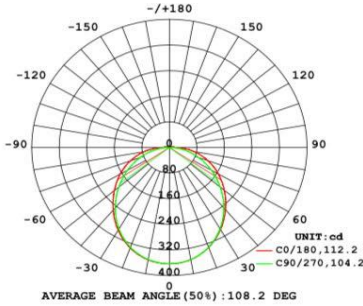

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

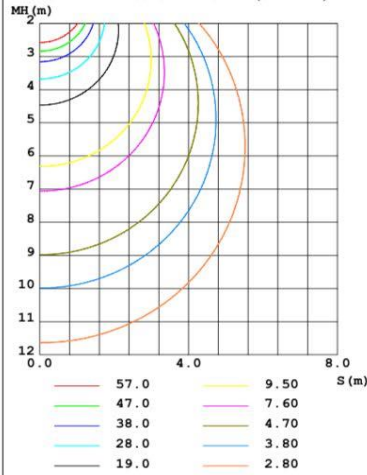

High-efficiency solar panels





IDEALES PARA ALUMBRADO URBANO EN PARQUES, CALLES Y PLAZAS. LUMINARIA 100% AUTOSUSTENTABLE DE CALIDAD PREMIUM.

